



Manual del Usuario del Rastreador GPS Hound

C Contenido

Manos Libres de Posicionamiento GPS

Operación Rápida	01
Introducción del Producto	04
Función del Producto	05
Parámetro del Producto	06
Instrucciones	07

Collar de Posicionamiento GPS

Introducción del Producto	25
Función del Producto	26
Parámetro del Producto	27
Instrucciones	28
Precauciones	30
Servicio Postventa	31
Lista de Empaque del Producto	32



Entrenamiento de Perro
Seguro con Seguimiento
Inteligente

Posicionamiento de Perro
Funcional Seguro Poderoso


►► Operación rápida

Proceso de vinculación de mano y collar:



Tecla ON/OFF

Paso 1: Presione y mantenga presionado el botón de encendido del dispositivo de mano y encienda el dispositivo de mano.




Sí

Paso 2: Espere a que la página indique "No hay dispositivo, ¿desea agregarlo? Seleccione: Sí



Paso 3: Después de hacer clic en Agregar, el dispositivo de mano entra en modo de búsqueda.



Tecla de encendido/apagado
Las luces indicadoras roja y verde parpadean al mismo tiempo

Paso 4: Presione y mantenga presionado el botón de encendido del collar durante 3 segundos, los indicadores verde y rojo parpadearán al mismo tiempo y el collar se encenderá.



Presione dos veces

Las luces indicadoras roja y verde parpadean alternativamente

Paso 5: Presione el botón de encendido del collar dos veces rápidamente, las luces roja y verde parpadearán alternativamente y el collar entrará en modo de emparejamiento.



Confirmar

Paso 6: Después de que la información relevante del collar GPS se muestre en la pantalla del dispositivo de mano, confirme en el dispositivo de mano para completar la vinculación.


►► Operación Rápida

Proceso de conexión del teléfono móvil con el dispositivo portátil: Paso 1: Escanee el código QR a continuación con su teléfono móvil para descargar e instalar la APP llamada "HoundTracker" (actualmente solo es compatible con dispositivos Android).



Paso 2: Active el Bluetooth del dispositivo portátil y del teléfono móvil.

□ Use su dedo para hacer clic en el ícono de Bluetooth en la esquina superior derecha y active el Bluetooth.



□ Active el Bluetooth en su teléfono, abra la APP y siga las instrucciones a continuación.



Nota: La distancia efectiva entre la APP móvil y el dispositivo portátil es de aproximadamente 10M. Los datos del teléfono móvil más allá de esta distancia no pueden sincronizarse con la APP móvil a tiempo.



GPS de posicionamiento portátil

Introducción del Producto

El dispositivo de mano de posicionamiento GPS (abreviado como dispositivo de mano) se utiliza con el collar de posicionamiento GPS. El collar de posicionamiento GPS transmite información de posición al dispositivo a través del módulo de red GPRS y el módulo de transmisión de datos inalámbricos VHF. El dispositivo de mano puede recibir normalmente la información de posición del collar de posicionamiento GPS mediante tecnología inalámbrica VHF sin red. Cuando tanto el collar de posicionamiento GPS como el dispositivo de mano tienen red, el dispositivo de mano puede obtener la información de posicionamiento del collar a través de la red. La combinación de la red y la tecnología inalámbrica VHF

puede asegurar que el collar de posicionamiento GPS no se perderá. GPS/GNSS/GALILEO/BDS, Wi-Fi, posicionamiento múltiple de estación base, el dispositivo de mano puede mostrar la posición del collar GPS en el mapa. El dispositivo de mano puede generar estimulación eléctrica

comando o comando de vibración bajo el collar de posicionamiento GPS para hacer que el collar de posicionamiento GPS se descargue o vibre. Además, en un entorno oscuro cubierto de vegetación, se puede enviar una instrucción de luz fuerte al collar.

Antena VHF Antena GPS

Pantalla Táctil

Tecla de Regreso

Tecla de Acercar Mapa

Tecla de ENCENDIDO/APAGADO

Tecla Arriba / Abajo

Tecla de Función

Tecla de Confirmación

Tecla de Alejar Mapa

Tecla de Acceso Directo a Ubicación

Mano de Posicionamiento GPS



Funciones del producto

Características del dispositivo de posicionamiento GPS: 1. El dispositivo portátil y el collar de posicionamiento GPS deben usarse juntos. 2. El sistema Android integra tecnología inalámbrica VHF. 3. Posicionamiento multimodal GPS/GNSS/GALILEO/BDS. 4. Google Maps muestra en tiempo real la información de ubicación del collar de posicionamiento GPS. 5. La altitud, la potencia y la intensidad de la señal del collar de posicionamiento GPS se muestran en tiempo real. 6. Soporta mapas offline, puedes usar el mapa para ver la información de ubicación del collar de posicionamiento GPS sin red. 7. Al usar tecnología inalámbrica VHF, el dispositivo portátil puede recibir información de posición del collar GPS normalmente sin red. 8. La información de ubicación del collar de posicionamiento GPS se puede obtener del servidor cuando hay red, y el uso de tecnología inalámbrica VHF puede asegurar que el collar de posicionamiento GPS no se pierda. 9. Reproducción de historial de seguimiento del collar de posicionamiento GPS. 10. Entrenamiento seguro para perros (estimulación eléctrica, vibración). 11. Super larga duración en espera. 12. Carga rápida. 13. Impermeable IP67.



GPS/GNSS/GALILEO/BDS VHF 4G Mapa Wi-Fi



Rastrea hasta 20 detección de ladridos de perros Luz LED fuerte Actualización de 3S Brújula electrónica



Entrenar Vibración Actualizar en línea GPS Mapa offline



Trajectory Larga duración en espera Llamada bidireccional IP67 Pantalla táctil




Parámetro del producto

Módulo LTE Qualcomm SMS8909	
Módulo GPS UBLOX	
Módulo Inalámbrico VHF 155-169 MHz	
Wi-Fi 802.11b/g/n	
Frecuencia LTE-FDD/TDD, WCDMA, GPRS GSM, EDGE, (B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41) Opcional: B4/B12/B13/B17/B25/B26/B34	
Sensibilidad GPS Seguimiento: -162dBm Captura: -160dBm	
Antena LTE/GPS incorporada (antena VHF conectada externamente)	
Precisión de posicionamiento 1-10m	
Tiempo de posicionamiento en frío de GPS 36s	
Arranque en caliente de GPS 1s	
Corriente en espera <10mA	
Corriente/Tensión de trabajo LTE<90mA/5V VHF<1500mA	
Batería 6400mAh	
Temperatura de trabajo -20°C~60°C	
Temperatura de almacenamiento -35°C~70°C	
Tasa IP IP67	
Tamaño L165mm*W65mm*H33mm	
Tarjeta SIM tarjeta Micro SIM	
Tiempo de trabajo de la batería 32 horas en modo integrado, 24 horas en modo de uso continuo y 120 horas en modo de espera	
Tipo de sensor sensor geomagnético, sensor giroscópico de seis ejes	
Almacenamiento de datos GPS local	
Transmisión de datos módulo de transmisión inalámbrica VHF	
Memoria incorporada 8GB+64GB	
Interfaz Tipo-C	
Tipo de batería 18650* 2	
Voltaje de carga de trabajo 5V DC	
Tipo de cargador tipo carga rápida de 1A	
Resolución de pantalla 480*800	


➡➡ Instrucciones

(1) Configuración de idiomaEl idioma predeterminado del dispositivo portátil es el inglés. Si necesitas configurarlo en otro idioma, puedes hacerlo fácilmente. Usa tu dedo para deslizar hacia abajo la pantalla desde la parte superior para desplegar la ventana emergente y haz clic en el ícono "⚙️".

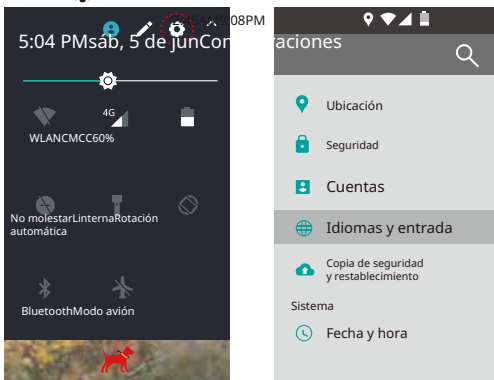

Despliega la página de configuración, desliza hacia abajo hasta "idioma y método de entrada", puedes ver que el idioma predeterminado del sistema es el inglés. En este momento, puedes agregar el idioma requerido. Haz clic en + Agregar un idioma, desliza hacia abajo para encontrar el idioma requerido, y el idioma agregado aparecerá en la lista. Arrastra el idioma agregado hacia arriba manualmente, y el texto en la página se mostrará automáticamente en ese idioma. ¡La configuración está completa! Esta página también puede eliminar idiomas innecesarios.


Nota: cualquier idioma de país se puede personalizar

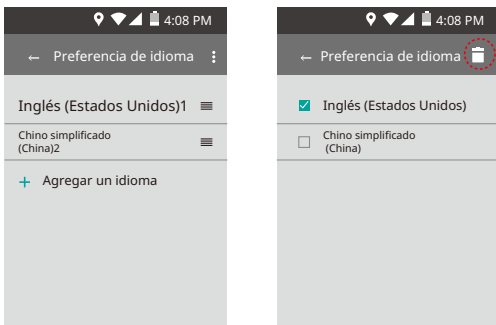



Eliminar idioma Agregar idioma

➡️ Instrucciones

(2) Configuración de Wi-Fi Mantenga presionado el botón de encendido hasta que el dispositivo portátil se encienda y luego suéltelo. Después de que el sistema se inicie, ingrese a la interfaz principal del dispositivo portátil, deslice hacia abajo el ícono en la parte superior de la pantalla con su dedo, despliegue la ventana emergente y haga clic en el ícono de WLAN.

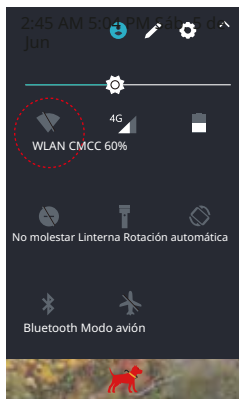

Después de hacer clic en el ícono de WLAN, aparecerá la página de configuración. Puede agregar una cuenta de Wi-Fi o usar una cuenta histórica. Si necesita agregar una nueva cuenta, haga clic en "más configuraciones" para agregar una cuenta y establecer una contraseña.

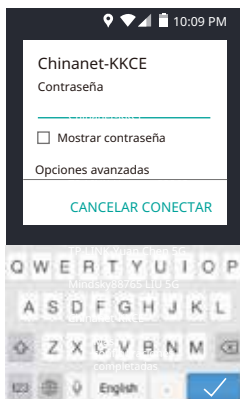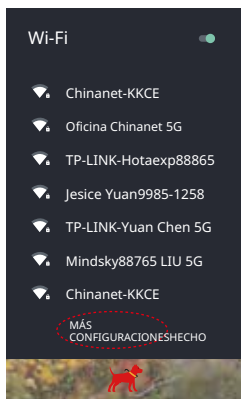

Conectar Wi-Fi Ingresar Contraseña

Instrucciones

(3) Introducción a la interfaz del compás portátil Presione y mantenga presionado el botón de encendido hasta que el dispositivo portátil esté encendido, y luego suéltelo. Después de que el sistema se inicie, ingrese a la interfaz del compás portátil, como se muestra en la figura a continuación:



Introducción al icono de la interfaz del compás portátil:


 Icono de Posicionamiento
 
 4GMostrar PoderWi-Fi


 Servicio BluetoothN11o
 
 Orientación Portátil


 390m
 
 Botón de FunciónAltitudPortátil

Batería PoderPerro3
 
 70%


 Estado Actual del Perro (corriendo, desconectado, de pie, sentado)

Distancia Entre el Rastreador GPS y el Portátil28m


 Detección de Ladridos(4 niveles)
 
 0.0km/h
 
 Velocidad del Rastreador GPS


 Altitud del Rastreador GPS de 350m
 

 Fuerte Luz LED




 Azul (señal GPRS), Verde (señal VHF), Gris (sin señal)


 Distancia Histórica de Seguimiento de 24 horas

➡️ Instrucciones

(4) Introducción a la interfaz de posicionamiento portátil En la interfaz de la brújula, presione la tecla de acceso directo de posicionamiento una vez (presione nuevamente para volver a la interfaz de la brújula) Ingrese a la interfaz de posicionamiento como se muestra a continuación:



Operación de acceso directo:



1. Mantenga presionado el botón de encendido: encienda o apague. 2. Presione el botón de encendido una vez: modo de ahorro de energía.

Introducción a los íconos de la interfaz de posicionamiento portátil:

Orientación actual del collar	Choque eléctrico	Seleccionar mapa	
Línea de seguimiento	Botón de función LED fijo		

Instrucciones

(5) Seis funciones del dispositivo portátil

Haga clic en el icono de función para ingresar a las opciones de función, como se muestra en la figura a continuación:




Introducción a los Seis Iconos de Función

	Gestión del collar de posicionamiento GPS		Vista de trayectoria del collar de posicionamiento GPS
Lista de Perros			
	Vista del estado GPS		Enviar vibración y estimulación eléctrica
GPS		Entrenar	
	Consulta de versión y actualización en línea		Descarga de mapa offline del dispositivo portátil
Versión		Mapa Offline	

▶▶ Instrucciones

(6) Agregar, eliminar, ver y modificar información del collar de posicionamiento GPS. Haga clic en el ícono de función y luego haga clic en el ícono de agregar dispositivo en la interfaz de función. Ingrese a la interfaz de gestión del collar de posicionamiento GPS, como se muestra en la figura a continuación;

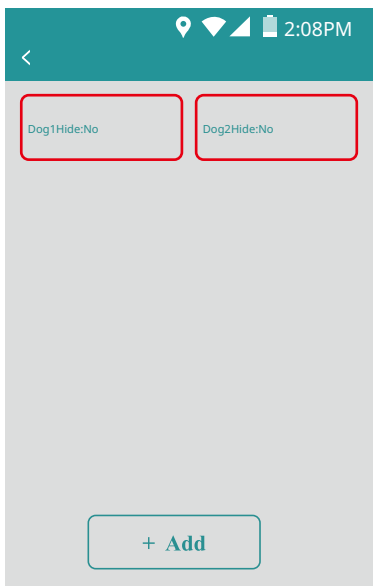



Haga clic en el ícono  para ingresar al emparejamiento del rastreador GPS interfaz, como se muestra en la figura a continuación. En este momento, el dispositivo portátil está esperando recibir la señal de emparejamiento del GPS rastreador.

Cuando el rastreador GPS está encendido, presione el botón de encendido dos veces rápidamente. Luego, la interfaz de mano mostrará la información del collar GPS, como se muestra en la figura a continuación.




Haga clic en el icono "Confirmar", después de un emparejamiento exitoso, aparecerá el cuadro de entrada de nombre, como se muestra en la figura a continuación. Solo se pueden ingresar 7 letras para el nombre. Haga clic en el icono "Ocultar": el collar GPS no se mostrará en la interfaz del mapa de la página de inicio. Selección de color: puede seleccionar un color de pista en tiempo real para el collar de posicionamiento GPS agregado, un total de 20 colores, haga clic en el icono para guardar. Si el emparejamiento falla, repita los pasos anteriores.

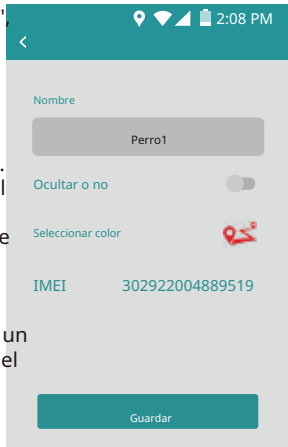

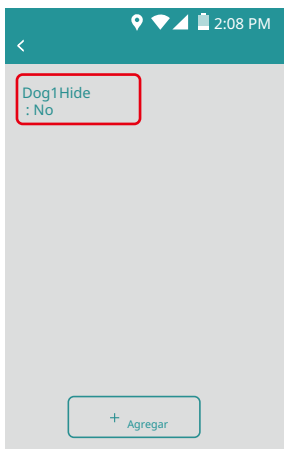

Haga clic Dog1Hide:No ingrese la información del collar GPS
interfaz de modificación, como se muestra en la figura a continuación. Puede
modificar el nombre del collar. Haga clic en el botón "eliminar" para
eliminar el collar.

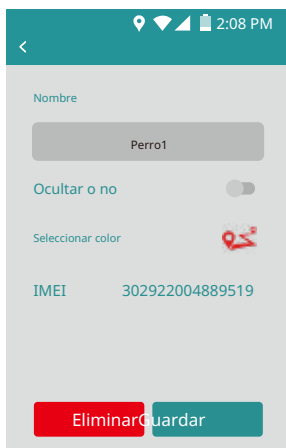


Instrucciones

(7) Ver el historial de seguimiento del collar GPS

Haga clic en el botón de función desde la página de inicio, luego haga clic en  para ver el historial de seguimiento del collar GPS, como se muestra en el

figura a continuación:

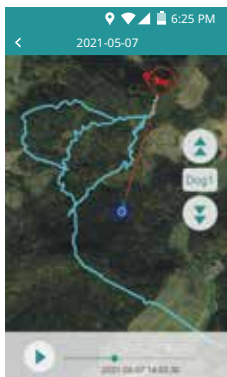

Dog2



Seleccione el collar de posicionamiento GPS que se va a consultar, el nombre del collar de posicionamiento GPS se muestra en el medio, haga clic en las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el collar de posicionamiento GPS.



2021-05-07 14:55:30



2021-05-07 14:55:30

Haga clic en el ícono de reproducción para controlar la pista que se está reproduciendo, y luego haga clic en el ícono de pausa para pausar la reproducción de la pista.

2020-11-30



Fecha de consulta actual

Haga clic en el ícono para elegir una fecha, puede consultar la pista por tiempo, como se muestra en la figura a continuación. Seleccione la fecha a consultar y haga clic en el botón "confirmar".



➡️ Instrucciones

(8) Ver estado del GPS portátil Haga clic en el icono, y luego haga clic en el icono de GPS en la interfaz de función para ingresar a la interfaz de vista del estado del GPS portátil, como se muestra en la figura a continuación. La barra amarilla representa que el portátil ha sido posicionado, la barra roja representa que el portátil puede recibir información GPS pero aún no puede localizarse, y todas las barras son grises para representar que el portátil no tiene señal GPS. Los datos anteriores representan la latitud y longitud del portátil actual, y es 0 si no puede ser localizado.



Barra amarilla: ya se ha obtenido la ubicación GPS Barra gris: sin señal GPS



▶▶ Instrucciones

(9) Vibración y estimulación eléctrica en el entrenamiento diario

Haga clic en el  ícono y haga clic el ícono de entrenamiento  puede ingresar

la interfaz de vibración y estimulación eléctrica, como se muestra en la figura de abajo. Seleccione el collar a entrenar, y luego haga clic en el ícono de comando para ser enviado.




Botón de vibración y pitido



Botón de estimulación eléctrica



Botón de estimulación eléctrica

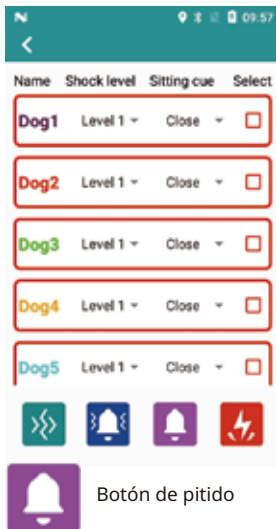

Nota: Esta función de entrenamiento diario puede rastrear y entrenar hasta 20 collares de posicionamiento GPS al mismo tiempo. Cuando se envían comandos, 20 collares de posicionamiento GPS generarán vibración, estimulación eléctrica o sonido de pitido sucesivamente. Por favor, no use esta función con frecuencia para evitar daños al sabueso.



➡️ Instrucciones

(10) Consulta de actualización en línea y versión Haga clic en el ícono de función y luego haga clic en el ícono de actualización en línea en la interfaz de función para ingresar a la consulta de versión y actualización en línea. Como se muestra en la figura a continuación, "V2.2.0" representa la versión actual, y haga clic en "V2.2.0" para verificar la última versión. Si la versión actual es la última versión, se mostrará: "No tienes nueva versión".

Nota: Si el software actual del dispositivo portátil es estable y aparece una ventana emergente de "actualización de software", haga clic en: Actualizar más tarde. Si el software actual del dispositivo portátil es inestable, haga clic en: Actualizar ahora.



Si la versión actual no es la última versión, cuando haga clic en "V2.2.2", aparecerá una ventana emergente que mostrará la última versión. Haga clic en: Actualizar ahora, luego aparecerá una página de aviso de instalación. Haga clic en "Instalar" y la última versión se actualizará automáticamente.



Nota: para la primera actualización, debe activar "Fuentes desconocidas" en "Configuración" y luego podrá actualizarlo.

➡️ Instrucciones



(11) Descargar el mapa de Google sin conexión Haga clic en el icono de función y luego haga clic en el icono de descarga de Google en la interfaz de función para ingresar a la interfaz de gestión de descarga del mapa de Google, como se muestra en la figura a continuación. El área mostrada en el cuadro es el área actualmente descargada. Puede arrastrar el mapa para seleccionar el área para acercar o alejar el área seleccionada.

1. Haga clic en el icono "Descargar" para ingresar a la interfaz de opciones de descarga del mapa, como se muestra en la figura a continuación. Ingrese el nombre del área y haga clic en "Confirmar" para comenzar a descargar el mapa.

Nota: ¡Para descargar mapas de Google sin conexión, debe estar conectado a Wi-Fi antes de descargar! Se recomienda descargar mapas sin conexión de alrededor de 20,000 imágenes. No exceda 2G como máximo.




Haga clic en el ícono de "Gestión" para ingresar a la interfaz de gestión de descarga de mapas. Como se muestra en la figura a continuación, los mapas de Google descargados se enumeran en esta interfaz. Mantenga presionada una de las celdas para eliminar el mapa del área descargado.

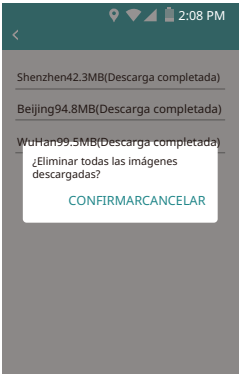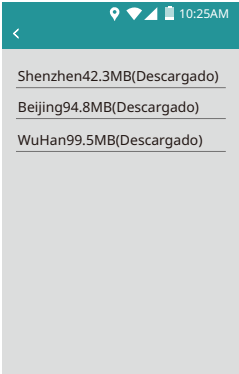

➡ Instrucciones

(12) Un solo collar de posicionamiento GPS puede emparejarse con múltiples dispositivos portátiles. Un solo collar de posicionamiento GPS puede emparejarse con múltiples dispositivos portátiles. Los pasos para agregar un collar de posicionamiento GPS para cada dispositivo portátil son los mismos que los anteriores. Después de que la adición sea exitosa, puedes eliminarlo al mismo tiempo, ver la trayectoria en tiempo real, ver la latitud y longitud GPS, y descargar el mapa sin conexión de Google.

Nota: Cuando múltiples dispositivos portátiles están emparejados con el mismo collar de posicionamiento GPS al mismo tiempo, solo el último dispositivo portátil conectado puede realizar operaciones de entrenamiento diario, que pueden enviar vibración y estimulación eléctrica, ¡los otros dispositivos portátiles conectados no pueden usar esta función!

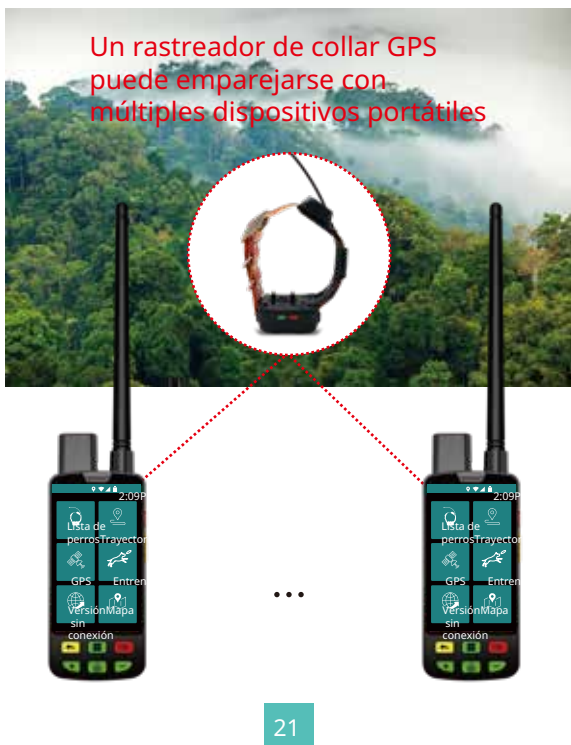

➡➡ Instrucciones

(13) 1 dispositivo portátil puede emparejarse con hasta 20 collares de posicionamiento GPS al mismo tiempo. Los pasos para agregar cada collar de posicionamiento GPS en el dispositivo portátil son los mismos que los anteriores. Después de emparejarse con éxito, puedes ver el estado en tiempo real de cada collar de posicionamiento en el dispositivo portátil: altitud, distancia, potencia, estado offline, estado online, estado en ejecución, etc., se pueden eliminar al mismo tiempo, ver la trayectoria histórica, latitud y longitud GPS, entrenamiento diario, descarga de mapas offline de Google.

Puede rastrear y entrenar hasta 20 collares GPS



➡️ Instrucciones

(14) Interfaz de carga Type-C, conveniente y rápida. Batería de litio 18650, protección ambiental de bajo carbono, larga vida útil. Se puede usar durante 32 horas en modo integrado con carga completa, 24 horas en modo de uso continuo y 120 horas en modo de espera normal. Modo de carga de interfaz Type-C, conecta el cable de carga al puerto de carga del dispositivo portátil y luego conéctalo a la fuente de alimentación. Corriente de carga rápida de 1A, cuando el ícono de carga aparece en la pantalla del dispositivo portátil, y el ícono de la batería ya no está cargando, significa que está completamente cargado. El tiempo de carga del dispositivo portátil es de 4 horas, y se recomienda cargar durante 2 horas más después de que esté completamente cargado!



Protección contra sobretemperatura, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretiempo



protección contra sobrecapacidad, protección de la batería



protección contra conexión inversa sobrecorriente



protección contra sobrepotencia, protección contra sobrevoltaje



Gran Capacidad
Larga Espera

6400mAH

Batería de Litio 18650



TYPE-C

(15) Instale la tarjeta de memoria y la tarjeta SIM

1.Desatornille el tornillo de metal en la parte posterior del dispositivo portátil, retire la tapa trasera, saque las baterías, puede ver las 2 ranuras para tarjetas, la izquierda es la ranura para la tarjeta SIM, la ranura para la tarjeta de memoria está a la derecha, puede insertar y sacar la tarjeta fácilmente.



2. Después de instalar la tarjeta de memoria y la tarjeta SIM, instale las baterías, fije la tapa trasera y apriete el tornillo para completar la instalación.

Gire y desatornille el tornillo de metal fácilmente a mano.




➡➡ Introducción del Producto

Collar de Posicionamiento GPS

El collar de posicionamiento GPS es un producto de collar inteligente que integra posicionamiento por satélite, indicación de mapa satelital, vibración, estimulación eléctrica, luz LED fuerte y detección de ladridos de perro. El sistema está compuesto por un módulo de comunicación, módulo GPS/GNSS/GALILEO/BDS, módulo de transmisión de datos VHF de bajo consumo, tarjeta SIM, batería y circuito de carga.

El collar de posicionamiento GPS se utiliza con el dispositivo de mano. El collar de posicionamiento GPS transmite la información de posición al dispositivo de mano a través del módulo de red inalámbrica y el módulo de transmisión de datos inalámbrica VHF. El dispositivo de mano puede mostrar la ubicación del collar de posicionamiento GPS en el mapa. El dispositivo de mano puede generar comandos de estimulación eléctrica o comandos de vibración al collar de posicionamiento GPS para hacer que el collar de posicionamiento GPS se descargue o vibre.

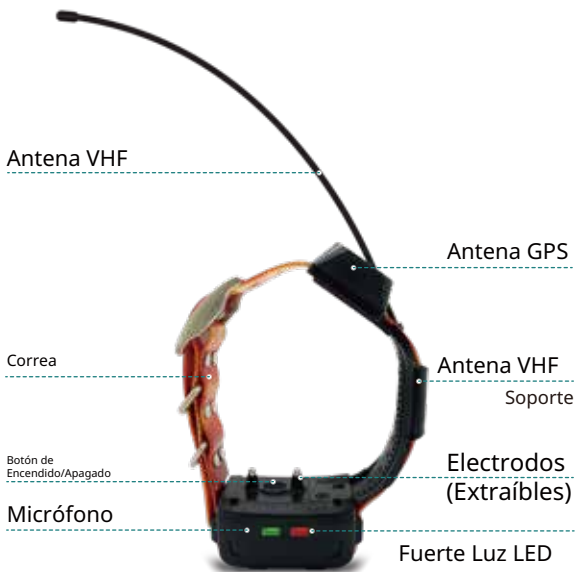

Collar de Posicionamiento GPS

►► Funciones del Producto

Características del Collar de Posicionamiento GPS: 1.El collar de posicionamiento GPS se utiliza con un dispositivo portátil. 2.Posicionamiento multimodal GPS/GNSS/GALILEO/BDS. 3.Tecnología inalámbrica VHF, puede enviar la información de posición del collar al dispositivo portátil sin red. 4.Admite comunicación en red, carga la información de ubicación al servidor regularmente bajo el estado de red para que el dispositivo portátil la vea, y se utiliza con la Tecnología Inalámbrica VHF para asegurar que el collar no se pierda. 5.El mapa de alta definición del dispositivo portátil muestra la posición en tiempo real del collar. 6.El mapa admite mapas sin conexión. Si no hay red, el dispositivo portátil puede usar el mapa sin conexión para ver la posición del collar. 7.Formación de perros de seguridad (estimulación eléctrica, vibración). 8.Batería de 6400mAh de ultra larga duración. 9.Carga rápida. 10.IP68 es resistente al agua y al polvo. 11.Detección de ladridos de perro con micrófono.



4G VHF Fuerte Luz LED GPS/GNSS/GALILEO/BDS Detección de Ladridos de Perro



Vibración -20°C ~ 60°C Descarga Eléctrica Larga Espera IP68

Adecuado para todo tipo de perros de caza grandes






Parámetro del producto

Módulo 4G Qualcomm	
Módulo GPS UBLOX	
Módulo Inalámbrico VHF 155-169 MHz	
Módulo de estimulación eléctrica opción de modo múltiple	
4G-LTE/GPRS 850/900/1800/1900Mhz (4 bandas)//2100MHz	
Corriente/Voltaje de trabajo 4G/2G <90mA/3.8V VHF <1200mAH	
Antena GPS incorporada (antena VHF conectada externamente)	
Precisión de posicionamiento 1-10m	
Tiempo de posicionamiento en frío GPS 36s	
Arranque en caliente GPS 1s	
Corriente en espera < 60mAh	
Sensibilidad GPS Seguimiento: -162dBm Captura: -160dBm	
Batería 6400mAh	
Temperatura de trabajo -20°C~60°C	
Temperatura de almacenamiento -35°C~70°C	
Tasa IP IP68	
Tamaño L86MM*W49MM*H45MM	
Tarjeta SIM tarjeta Micro SIM	
Tiempo de trabajo de la batería 28 horas en modo de posicionamiento a máxima velocidad, 42 horas en modo de posicionamiento por intervalos, 120 horas en modo de espera	
Transmisión de datos módulo de transmisión inalámbrica 4G-LTE/GPRS/VHF	
Guardado de datos GPS guardados en portátil (Opcional: fondo de servidor en la nube)	
Interfaz POGOPIN	
Memoria incorporada 32M	
Voltaje de carga de trabajo 5V DC	
Tipo de batería batería de litio 18650 * 2	
Tecla Tecla TPU	
Tipo de cargador tipo de carga rápida de 1A	
Tipo de sensor G-sensor	

▶▶ Instrucciones

(1) Instalación del CollarPonga el collar GPS en el cuello del perro y ajuste la tensión del collar (el collar debe poder alcanzar un dedo, no demasiado suelto, de lo contrario afectará la descarga eléctrica). El rastreador debe colocarse debajo del cuello del perro, cerca de la garganta. Todo el rastreador debe quitarse al cargar.(2)

Encender/ApagarPresione y mantenga presionado el botón del collar GPS durante 3 segundos hasta que la luz indicadora esté encendida, y el collar se encenderá. Presione y mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante aproximadamente 3 segundos hasta que el collar vibre y se apagará.(3) Descripción de la Luz IndicadoraLa luz verde parpadea rápida y continuamente indica que el GPRS está listo para conectarse (si la tarjeta SIM no está insertada, no habrá un proceso de parpadeo continuo)... La luz roja parpadea rápida y continuamente indica que el GPS está buscando... Las luces roja y verde parpadean alternativamente lentamente cada 5 segundos, indicando que la posición GPS es normal; las luces roja y verde parpadean rápidamente alternativamente indica que se está emparejando con el dispositivo de mano; las luces roja y verde parpadeando 3 veces al mismo tiempo indican que se recibió el comando de estimulación eléctrica.(4) Dispositivo Vinculado al Dispositivo de ManoGire el dispositivo de mano a la interfaz de emparejamiento, y luego presione el botón dos veces rápidamente después de que el collar esté encendido. Mientras tanto, la luz roja y la luz verde parpadearán alternativamente. Después de que la información relevante del collar se muestre en la pantalla del dispositivo de mano, complete simplemente agregando las operaciones correspondientes en el dispositivo de mano.



El dispositivo de mano está buscando el dispositivo

(5) Entrenamiento de ComportamientoDespués de que el rastreador esté emparejado con el dispositivo de mano, el usuario puede ingresar a la interfaz de entrenamiento, seleccionar el collar y hacer clic para enviar estimulación eléctrica o vibración para entrenar a su perro.(6) Consulta de Rutas HistóricasEl usuario puede verificar la ruta histórica del collar desde la interfaz de ruta histórica del dispositivo de mano.

►► Instrucciones

(7) Carga tipo hebilla, conveniente y rápida. Batería de litio 18650, protección ambiental de bajo carbono, larga vida útil. Se puede usar durante 28 horas en modo de posicionamiento a máxima velocidad con carga completa, 42 horas en modo de posicionamiento intermitente y 120 horas en modo de espera. El collar de posicionamiento GPS utiliza carga tipo hebilla. Antes de cargar, asegúrese de que la superficie de contacto del collar de posicionamiento GPS esté seca y limpia. Inserte la cabeza de carga en el puerto de carga del collar de posicionamiento GPS. Después de conectarlo a la fuente de alimentación, la luz indicadora roja del collar de posicionamiento GPS se enciende, indicando que está en estado de carga. Cuando la luz indicadora verde está encendida, indica que la carga se ha completado. El tiempo de carga del collar de posicionamiento GPS es de 6 horas, y se recomienda cargarlo durante 2 horas más después de que esté completamente cargado!



Protección contra sobretensión, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensión, protección contra sobrepotencia



protección contra sobrecarga, protección contra sobrecarga, protección contra sobrecarga



protección contra conexión inversa de la batería, protección contra sobrecarga

Gran capacidad, larga espera

6400mAh

Batería de litio 18650



➡➡ Instrucciones

(8) Reemplace los electrodos. La función de estimulación eléctrica del collar GPS se puede configurar según las necesidades. Los electrodos se pueden instalar cuando se necesita la función de estimulación eléctrica para el entrenamiento del perro. Cuando la función de estimulación eléctrica no es necesaria, se puede reemplazar por tornillos de plástico. La estimulación eléctrica se utiliza para entrenar el comportamiento diario del sabueso, se recomienda no usarla con frecuencia, para no causar daño al sabueso.



➡➡ Precauciones

1. Este producto es una herramienta de entrenamiento para mascotas humanitaria. Por favor, use el método correcto para entrenar a su mascota. En las primeras veces de uso, seleccione primero el modo de vibración. 2. Por lo general, el perro lleva el rastreador no más de 10 horas al día. Si es posible, cambie la posición de uso cada 2 horas para evitar dañar la piel del perro. 3. El collar de posicionamiento GPS está compuesto de plástico y hardware electrónico. Si el perro traga alguna parte de él, por favor dirígete a la estación veterinaria local para tratamiento. 4. Este producto está diseñado para ser impermeable desde la fábrica, pero después de su uso, puede verse afectado por golpes y entornos duros y reducir su rendimiento impermeable. Así que antes de bañar o nadar con el perro, asegúrese de quitarlo para evitar pérdidas innecesarias. 5. Por favor, apague la energía cuando el collar de posicionamiento GPS no esté en uso para extender la vida útil de la batería. 6. La vibración y la estimulación eléctrica del rastreador se utilizan para entrenar el comportamiento diario de los perros. No los use para jugar con los perros.



Precauciones

1. Este producto es una herramienta de entrenamiento para mascotas humanitaria. Por favor, úselo para entrenar a su mascota adecuadamente. En las primeras veces de uso, seleccione primero el modo de vibración. 2. Este producto está diseñado para ser impermeable, pero no puede sumergirse en agua durante mucho tiempo para evitar pérdidas adicionales. 3. Cuando no esté usando este producto, apague la energía del dispositivo portátil para extender la vida de la batería. 4. La vibración y la estimulación eléctrica del collar GPS se utilizan para entrenar los comportamientos diarios de las mascotas, por favor no los use para jugar con las mascotas.



Servicio Postventa

Todos los productos de nuestra empresa disfrutan del servicio de Tres Garantías estipulado por el estado: en caso de falla de rendimiento dentro de los 7 días a partir de la fecha de venta, los consumidores pueden optar por devolver, cambiar o reparar; en caso de falla de rendimiento dentro de los 15 días a partir de la fecha de venta, los consumidores pueden optar por cambiar o reparar; los productos pueden ser garantizados de forma gratuita dentro de dos años a partir de la fecha de venta (excluyendo daños causados por el hombre). 1. Nuestra empresa no implementa tres garantías para ninguna de las siguientes situaciones: (1) Los consumidores causan daños debido a un uso, mantenimiento y almacenamiento inadecuados; (2) Pérdida causada por reparadores no oficiales que desmontan; (3) Sin certificado de tres garantías y factura válida; (4) El modelo del certificado de tres garantías no coincide con el modelo del producto reparado o ha sido alterado; (5) Daños causados por fuerza mayor. 2. Durante el período de garantía, se implementará un servicio de mantenimiento de pago y se cobrará una tarifa de mantenimiento apropiada para las siguientes situaciones: (1) El usuario no conecta correctamente la fuente de alimentación de acuerdo con los requisitos del manual, o no toma ninguna medida de estabilización de voltaje debido a un voltaje de red inestable, lo que causó la falla del producto o incluso su quema; (2) Falla o daño accidental causado por desastres naturales y otros factores de fuerza mayor; (3) La etiqueta del producto está destruida o la fecha ha sido alterada; (4) Falla y daño causados por el desensamblaje, reparación y modificación de productos sin el permiso de nuestra empresa. (5) Otras fallas y daños causados por problemas de calidad del producto (incluyendo daños por mal embalaje y transporte al devolver).

3. Regulaciones de mantenimiento del producto después de que expire el período de garantía: Si los componentes principales del producto no están dañados y tienen valor de reparación después de que expire el período de garantía, nuestra empresa puede proporcionar mantenimiento pago, y cobraremos el costo de las piezas de repuesto.

4. Otras precauciones:(1) Durante el período de garantía, debido a los problemas de calidad de los productos, ambas partes asumirán la mitad del flete, y el modo de transporte se negociará. (2) Durante el período de garantía, para las reparaciones que no son problemas de calidad del producto y las reparaciones después del período de garantía, el flete será asumido por el cliente, y el método de transporte debe ser negociado.(3) Para reducir el desperdicio innecesario, consulte con nuestro soporte técnico para confirmación. (4) Después de recibir los bienes enviados por nuestra empresa, firmaremos la "lista de entrega y recibo de firma" adjunta a los bienes para confirmación y los enviaremos de vuelta a nuestra empresa. Si no hay comentarios dentro de los tres días posteriores a la firma de los bienes, se considerará que los bienes han sido recibidos en su totalidad.

➡➡ Lista de Empaque del Producto



Tarjeta de Memoria del Collar de Memoria



Columna de Choque Eléctrico Columna Aislante Manga ProtectoraCargador



Cable de Carga de ManoCuerda de Suspensión Instrucciones del Cable de Carga del Collar



GPS Hound Tracker

Muchas gracias por adquirir el GPS Hound Tracker. Este manual explicará en detalle cómo utilizar el producto. Por favor, léalo cuidadosamente antes de usarlo y guárdelo para futuras referencias. Si hay alguna actualización, le notificaremos a tiempo. Nuestra empresa no asume responsabilidad legal por accidentes y pérdidas causadas por usuarios que no sigan este manual.